

Raygas

— 瑞盖斯 —
www.hd-ee.com


AR627系列

AR627系列

灵敏的关闭性能
可选内置式安装放散装置
压力设定简单
调压精度高
反应速度快
最大入口压力
铸铁材质25bar 流量可达500NM³/H
铸钢材质135bar 流量可达4000NM³/H
(实际流量需要考虑压差和阀体尺寸因素)
可用于天然气、人工煤气、液化石油气、
空气、氮气等无腐蚀性气体。
连接尺寸：1”、2” NPT

主要零部件材料

零部件名称	材质
主阀体	铸铁/铸钢
弹簧腔体	铝/铁/钢
阀芯	铝/不锈钢
阀座	铝/不锈钢+尼龙/丁腈橡胶
阀杆	钢/铝
弹簧	钢
皮膜	丁腈橡胶/氟橡胶
皮膜压盘	镀钢
密封件	丁腈橡胶/氟橡胶

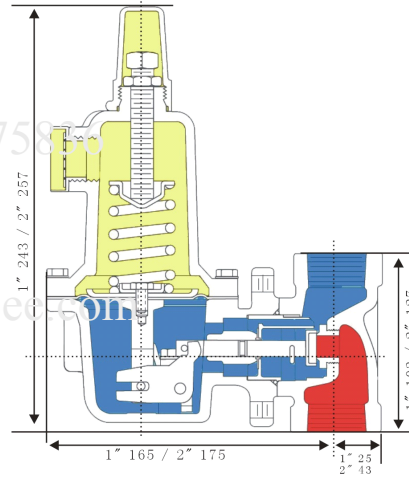

最大入口压力、压差和出口压力范围

型号	阀口尺寸、英寸 (mm)	最大入口压力 Psig (Bar)	最大压差 Psig (Bar)	出口压力范围 Psig (Bar)
AR627	3/8 (9.5)	300 (20.7)	300 (20.7)	5-20psi/(0.34-1.4)
	1/2 (12.7)	250 (17.2)	250 (17.2)	
	3/8 (9.5)	300 (20.7)	300 (20.7)	15-40psi/(1.0-2.8)
	1/2 (12.7)	250 (17.2)	250 (17.2)	
	3/8 (9.5)	300 (20.7)	300 (20.7)	35-80psi/(2.4-5.5)
	1/2 (12.7)	250 (17.2)	250 (17.2)	
	3/8 (9.5)	300 (20.7)	300 (20.7)	70-150psi/(4.8-10.3)
	1/2 (12.7)	250 (17.2)	250 (17.2)	



广州赫蒂能源设备有限公司

电话: 020-32375836 18027376184 13535119935 传真: 020-32375964
 邮箱: hdee88@163.com Q Q: 1454596766 1661685800
 地址: 广州市天河区东圃车陂路500号粤雅消防市场A栋A212